

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE TAPETA

Preparacija zidova:

Površina zida na koju planirate postaviti tapetu mora biti glatka i čista. Ukoliko nije, potrebno je prethodno izvršiti gletovanje i impregnaciju zida.

Ljepilo:

Izmjerite i pripremite potrebnu količinu vode kako je to navedeno u uputama proizvođača, ulijte vodu u kantu i zatim dodajte ljepilo. U pravilu prije početka korištenja ljepilo mora "bubriti" u kanti oko 20 – 30 minuta a zatim ga je potrebno još jednom promiješati. Instant ljepila za tapete mogu se odmah koristiti na zidovima.

Simboli na tapetama:

Svaka tapeta ima simbole i oznake koje se moraju slijediti prilikom postavljanja na zid. Kod vinilnih tapeta sa papirnom podlogom ljepilo nanosimo samo na tapetu, a kod vinilnih tapeta sa netkanom (Non Woven) podlogom ljepilo nanosimo i na tapetu i na zid.

Tapete s uzorkom:

Na poledini tapete su odštampani brojevi npr. 64/32. Ti brojevi znače da se uzorak ponavlja u razmaku od 64 cm i da je potrebno još 32 cm za podešavanje kod lijepljenja traka. Kod uzorka koji se podudara, trake se lijepe na istoj visini. Najjednostavniji slučaj je lijepljenje tapeta bez uzorka – tada nema otpada.

Lijepljenje tapeta:

Najbolje je tapete postavljati tako da krenemo od nekog prozora u prostoriji (zid koji je bliži izvoru svjetlosti) i tako se udaljavamo od svjetlosti. Na taj način mjesta međusobnog spajanja pojedinih komada tapeta bit će manje zamjetna. Prva traka tapete se postavlja pomoću libele (vaser vase) zbog mogućnosti neravnih ivica i odstupanja u mjerama od stropa do poda. Normalne tapete, takozvane euro-role široke su 53 cm i dugačke 10,05 m. Tapete koje posjeduju hrapavu površinu duže su od već spomenutih ali im je širina standardna i ona iznosi 53 cm. Pomoću ravnala crtate ravnu liniju od vrha do dna zida zavisno od širine tapete, u našem slučaju 53 cm. Veoma je bitno da prva traka tapete bude postavljena pod pravim uglom, jer sve sljedeće trake tapeta slijede početnu. Prosječna visina zida u stanovima se kreće od 2.50 do 2.70m, tako da traku tapete režete po visini zida + 1cm kako bi ste izbjegli greške i u završnoj obradi pravilno odrezali višak na krajevima. Sljedeću traku tapete režete u istoj dužini samo ako je tapeta bez uklapanja. Ukoliko tapeta ima simbol ravnog, suprotnog ili naizmjeničnog uklapanja prije rezanja morate postaviti tapetu uz već zalijepljenu traku i odrezati dio tapete koji predstavlja višak zbog uklapanja

uzorka. Nakon toga režemo tapetu na potrebnu dužinu. Uvijek ostavite 1-2cm više na oba kraja tapete zbog mogućnosti greške. Sve tapete koje sadrže uzorke koji se uklapaju, zbog otpada koji se pritom pojavljuje, neće pokriti ukupnu površinu zida od $5m^2$. Dakle, prije kupovine dobro izmjerite visinu i dužinu zida kako biste točno odredili broj roli koji je neophodan za Vaš zid.

Ljepilo nanosite pomoću četke ili valjka. Prilikom postavljanja na zid tapetu ravnate pomoću gumene špahtle ili vlažne krpe. Ivice trake uz traku pritisnite malim plastičnim valjkom. Višak od 1cm uz strop i pod odrežite sa skalpelom ili oštrim nožem koji ste položili na dugačku ravnu letvu ili ravnalo. Prilikom rezanja skalpel postavite pod što manjim uglom kako ne bi došlo do cijepanja tapete.

Uglovi:

Nikada ne lijepite kod uglova trake veće širine, ostavite višak 1-2 cm kojeg ćete više puta urezati. Ostatak tapete možete opet upotrijebiti.

Vrata:

Počnите lijepiti sa jedne strane vrata. Traku tapete podijelite iznad gornjeg vratnog okvira. Tapete se pritisnu duž vanjskog ruba vratnog okvira i odrežu.

Udobljenje oko prozora:

Traka tapete se namjesti sa jedne strane prozora tako da njen višak oko uglova dopire do okvira, tada se u visini prozorske daske i gornjeg prozorskog ruba odreže i preklopi. Viškovi na prozorskom okviru i oko prozorske daske se obrežu, nakon toga se lijepi iznad i ispod prozora, te sa druge strane prozora.

Strop:

Postavljanje tapeta na stropu nije ništa komplikiranije od tapeciranja zidova – samo je nešto nezgodnije budući da cijelo vrijeme radimo na ljestvama iznad glave. I na stropu je potrebno ukloniti neravnine i nanijeti razrijedeno ljepilo. Uglavnom jedna je osoba na ljestvama dok druga na letvi ili kojim drugim priručnim sredstvom pridržava tapete u neposrednoj blizini stropa. Prvi niz tapeta lijepimo tako što najprije označimo crtlu usporedno sa zidom na kojem se nalazi prozor i tu u udaljenosti od 52 cm od njega – dakle ukupna širina role tapeta umanjena za jedan cm. Ostatak tapeta na krajevima i prema zidu jednostavno ravnomjerno odrežemo. Nakon što smo postavili jedan niz tapeta, svaki drugi slažemo točno uz onaj prethodni i tako do kraja.

Bordure:

Korištenjem bordura tijekom tapeciranja moguće je uistinu vrlo dekorativno urediti zidove. Ovo je vrlo svrsishodno primjeniti u izrazito visokim prostorijama.

Bordure ovdje naime olakšavaju stvaranje ujednačenog optičkog izraza u cijelom prostoru. Kad je riječ o laganim i jednostavnim tapetama onda bordure možemo jednostavno nanijeti preko njih.

Ukoliko pak želimo kombinirati bordure s debljim i izrazito strukturiranim tapetama, onda to uvelike komplicira stvar – naime u ovakvim slučajevima bordure ne postižu željeni rezultat.

U svakom slučaju prije bilo kakvog nanošenja bordura na tapete najbolje je već unaprijed pomoću libele odrediti točan pravac. Na bordure je nakon toga potrebno nanijeti ljepilo i posložiti ih kao što smo slagali stropne tapete. Pripazite da se ne pojave bilo kakvi nabori.


SIMBOLI




Tapeta bez uzorka, slobodno uklapanje.



Tapeta s uzorkom. Naizmjenično poklapanje uzorka.



Tapeta s uzorkom. Pravilno uklapanje uzorka.



Sljedeća traka tapete lijepi se u suprotnom smjeru.




Ljepilo se nanosi na tapetu.



Ljepilo se nanosi na zid.




Tapete su već premazane ljepilom koje se u kontaktu s vodom aktivira.



Trake tapeta stavlјati na preklop.



Tapeta se odvaja od zida u cijelosti bez ostatka na zidu i bez prethodnog kvašenja.




Prilikom skidanja tapete, na zidu ostaje papirni donji sloj.



Tapete su otporne na udarac.



Tapete otporne na vodu u momentu obrade.



Tapete se mogu očistiti vlažnom krpom, moguće je otkloniti laka onečišćenja.



Tapete se lako Peru vodom i deterđentom.




Tapete se mogu očistiti četkanjem.



Tapete se mogu očistiti četkanjem i otporne su na ribanje.



Vatrootporne tapete.



Boje tapeta su umjерено postojane na svjetlost.




Boje tapeta su postojane na svjetlost.



Boje tapeta su veoma postojane na svjetlost.



Boje tapeta su odlično postojane na svjetlost.




Tapete su prozračne propuštaju zrak.




NON-WOVEN BACKING=NETKANA PODLOGA

Podloga tapete sadrži mješavinu prirodnih vlakana velike izdržljivosti. Tapeta sa netkanom podlogom se lako postavlja jer se ne skuplja- nema odvajanja ivica i ne stvaraju se mjehurići zraka. Nema potrebe da se tapeta natapa ljepilom jer se ljepilo maže na zid. Lako se skida, ne ostavlja tragove na zidu, te se skinuta tapeta može ponovno iskoristiti.

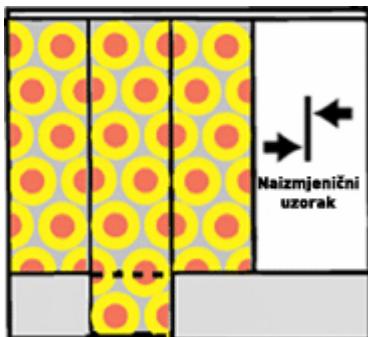

Tapeta s uzorkom. Naizmjenično poklapanje uzorka.

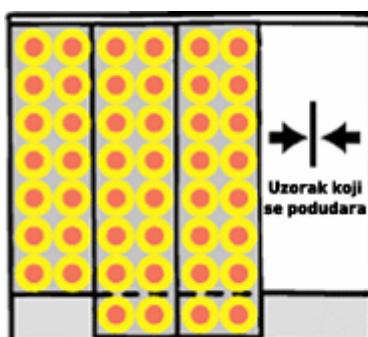

Tapeta s uzorkom. Pravilno uklapanje uzorka.