

# KORISNI SAVJETI

## Sve o tapetama













### Poštovani kupci!

ovaj vodič Vam nudi informacije, savjete i trikove kod tapetiranja Vašeg doma.











### Kriteriji pri odabiru tapeta

Ponekad se čini da je pri kupnji tapeta najteže odabrati uzorak i boju. Neovisno o Vašoj vizualnoj predodžbi, isto je tako odlučujuće i mjesto gdje se tapete postavljaju. Ovisno o tome trebate li tapete za kuhinju, kupaonicu, dječju sobu itd., potrebno je odabrati proizvod odgovarajućih kvaliteta tj. otpornosti. Na pakovanju možete naći simbole koji Vam opisuju kvalitetu i obradu tapeta.

### Simboli za kvalitetu

u momentu obrade otporne na vodu  1	moгу se oprati  2	lako se peru, dosta podnose vodu  3	dopušteno četkanje  4	moгу se četkati, otporne na ribanje  5	dobra otpornost na udarce  6
postojanost boje na svjetlo umjeren  7	postojanost boje na svjetlo zadovoljavajuća  8	postojanost boje na svjetlo dobra  9	postojanost boje na svjetlo vrlo dobra  10	postojanost boje na svjetlo izvrsna  11	duple tapete sa otiskom  12

### Simboli obrade

bez uzorka  13	uzorak se podudara  14	naizmjeničan uzorak  15	susjedne tapete treba lijepiti obrnutom smjeru  16	lijepilo se nanosi na tapetu  17	lijepilo se nanosi na zid  18
zidne obloge već premazane ljepilom  19	tapete postavljati na prijelop  20	tapete se mogu ostrugati  21	tapete se mogu guliti (odvojiti)  22		

### Tapetiranje – Ljepljenje tapeta

Priprema zidnih površina: Dobra priprema zida je vrlo važna i može uzeti čak više vremena nego samo tapetiranje. Stare tapete se moraju odstraniti. Kod odvojlivih tapeta koje se gule, skida se samo gornji sloj sa dekorom. Kod zidova premazanih sa disperzijom se mora provjeriti čvrstoća farbe tako da boju više puta zagrebemo, čvrsto pritisnemo ljepljivu traku na zid i povučemo ju. Ako se farba oljuštila stari premaz se mora odstraniti. Ako su zidovi premazani sa bojom sa dodatkom ljepila (potamni kada se navlaži) u svakom slučaju je potrebno oprati boju. (posrupak naveden u donjoj tablici)

SAVJET : Ako već sada mislite na sljedeće mijenjanje tapeta preporuča se zid prije tapetiranja premazati sa specijalnim premazom.

### Priprema podloge za tapetiranje:

#### PODLOGA

nova žbuka

stare tapete

#### POSTUPAK

mora biti svijetla i suha, žbuku premazati ljepilom, glatke površine (beton) grundirati

omekšati i skinuti žbuku premazati ljepilom (1 kg ljepila za 10 l vode)

boje sa dodatkom ljepila	oprati sa vodom i sredstvom za odljepljivanje, nakon toga dubinsko grundiranje
disperzivna boja	ako je čvrsta: odmah tapetirati ako se ljušti: omekšati je sa vodom ostaviti je da nabubri, ostrugati je, nakon toga dubinsko grundiranje
uljene boje / lak-boje	izbrusiti i oprati sa otapalom za lak, tada naljepiti makulator u roli
rupc, pukotinc	odstraniti dijelove koji otpadaju, ispuniti masom za izravnavanje, izgladiti i opet izbrusiti
hrapava zbuka	makulatorna boja ili podtapete
gipsana ploča	dubinsko grundiranje bez otapala
mrlic od rde ili vode	premazati izolacijskim premazom
plijesan	odstraniti sredstvom protiv plijesni ljepilom naljepiti izolacijske podtapete (stiropor) po potrebi makulator u roli

### Ljepilo za tapete:

Izbor ljepljiva ovisi o vrsti tapeta. Lagane tanke tapete lijepe se sa rijetkim ljepljivom –  
-debele teške tapete sa gušćim ljepljivom. Pridržavajte se uputa proizvođača na pakovanju.  
Važno je dobro izmiješati ljepljivo u prahu i to bez grudica u hladnoj vodi. Nakon 30 minuta  
je ljepljivo spremno za upotrebu.

Kod nekih tapeta je potrebno primijeniti specijalno ljepljivo: za tapete s otiskom i strukturirane tapete.  
Kod nekih tapeta je potrebna mješavina specijalnog ljepljiva i 20% disperzijskog ljepljiva : za tapete od  
grubih vlakana, tekstilne tapete, PVC (vinyl) plastične tapete.  
Izolacijske tapete tj. podtapete iza radijatora se lijepe ljepljivom za stiropor.


### Rezanje tapeta:

Izrežite tapete (staze) sa dodatkom 5-10 cm na visinu prostorije. Kod tapeta sa naizmjeničnim uzorkom  
morate uračunati i dodatak za uzorak tj. razmak u kojem se uzorak ponavlja.

### Tapete sa uzorkom:

Kod tapeta sa uzorkom ( v. simbole za obradu) morate paziti i na dodatak za uzorak.  
Na poledini tapete su odštampani brojevi npr. 50/25. Ti brojevi znače da se uzorak  
ponavlja u razmaku od 50 cm i da je potrebno još 25 cm za podešavanje kod ljepljenja staza.

Kod uzorka koji se podudara lijepe se staze na istoj visini. Najjednostavniji slučaj je  
ljepljenje tapeta bez uzorka - tada nema otpadaka.

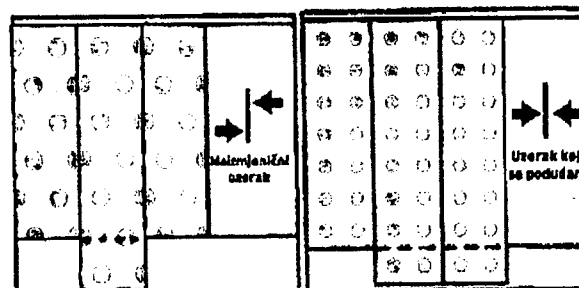


### Ljepljenje i omekšavanje:

Ljepilo se nanosi na donju stranu tapete temeljito i ravnomjerno. Tada posložite tapete i pustite da  
omekšaju (vrijeme omekšavanja je najčešće 10 do 15 minuta po uputi proizvođača)  
Pri tome presavijte staze s jedne strane tako da im rub dođe do otprilike 2/3 duljine i učinite isto s druge  
strane staze za 1/3, tako da se suprotni krajevi staze tapete gotovo dotaknu. Bitno je namjestiti rub na rub,  
ne premazivati više staza nego što se može u 10-15 minuta obraditi i paziti na  
jednako vrijeme omekšavanja.

### Postavljanje prve tapete (staze):

Započinite sa prvom tapetom (stazom) na osvijetljenoj strani prostorije (sa  
prozorom),  
tako će rubovi biti manje zamjetni (A).  
Prva se tapeta na svakom zidu postavlja uz pomoć viska, kako bi svi idući  
nizovi bili točno okomiti. Kod krivih kuteva prostorije, tapeta se namjesti  
prema visku i uzduž odreže pomoću rezača i lopatice – špahtle (B). Linija viska  
se označi sa olovkom.


Sl. A) Uvijek se tapetira počevši od izvora svjetlosti (prozor)  
Sl. B) Prva staza (tapeta) se na svakom zidu postavlja pomoću viska.

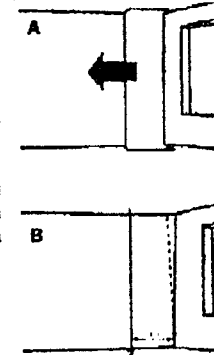

### “ A sada počinjemo”:

Kraj tapete koji je presavinut za 1/3 duljine se odmota, te se staza namjesti na liniju  
viska sa viškom od 3 cm prema stropu. Kada je ispravno  
postavljena, četkom za tapete prelazimo preko vanjske površine  
tapete i to počevši odozgo prema dolje i od sredine prema  
rubovima. Tada se odmota i donji dio tapete i isto tako obradi.  
Namješta se slijedeća tapeta, rubovi se pritisnu sa valjkom za  
rubove, a višak ljepljiva se odmah obriše.


Sl. C) Višak tapeta se odreže sa šinom za rezanje rubova.



Sl. D) Rezanje tapeta sa rezačem uzduž lopatice (špahtle).

### Odrezivanje viškova:

Višak tapete možete odrezati pomoću šine za rezanje rtbodya tako da je postavite između zida i stropa i zatim prebacite tapetu preko šine. Sa rezačem odrežite višak i nakon što maknete šinu ispravite tapetu, pristonite na zid i pritisnite. Daljnja mjesta npr. kod prozorskih i vratnih okvira možete lako obrezati pomoću rezača i lopatice (špahtle). Pritisnite lopaticom tapetu uz rub i duž lopatice odrežite tapetu bez da je oštetite.



Sl. E) Kod radijatora morate okomito urezati tapetu u razmacima od ca. 10cm. Nastale trake pritisnite iza radijatora pomoću malog valjka za boje.

#### Kutovi:

Nikada ne tapetirajte kod kuteva staze veće širine, ostavite višak 1-2 cm kojeg ćete više puta urezati. Ostatak tapete možete opet upotrijebiti.

#### Vrata:

Počnite tapetirati od jedne strane vratiju. Stazu tapete raspodijelite iznad gornjeg vratnog okvira. Tapete se pritisnu duž vanjskog ruba vratnog okvira i odrežu.

#### Udubljenje oko prozora:

Staza tapete se namjesti sa jedne strane prozora tako da njen višak oko kuteva doseže do okvira, tada se u visini prozorske daske i gornjeg prozorskog ruba odreže i preklopi. Viškovi na prozorskom okviru i oko prozorske daske se obrežu, nakon toga se tapetira iznad i ispod prozora, te sa druge strane prozora.

#### Strop:

Tapetirajte od prozora nadalje. Za vrijeme dok jedna osoba postavlja i pritišće tapetu, druga pridržava ostatak staze priručnim sredstvom (metlom) visoko, u neposrednoj blizini stropa.

#### Obrubi:

Razlikujemo dvije vrste obruba i to one koji se lijepe prije tapeta i one koji se lijepe nakon ljepljenja tapeta. Pri tome se pridržavajte uputa proizvođača za odabir ispravnog ljeplila.

### Potrebna količina tapeta:

(Eurorola 0,53 m širine i 10,05 m duljine)

Broj rola kod prostorije visine:

Opseg sobe u m	2,10-2,35 m	2,40-3,05 m	3,10-4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Za prostorije kompliciranog oblika i za skupe tapete trebali bi imati točan izračun tapeta. Ostatak tapeta uvijek sačuvajte u slučaju da morate popraviti kasnija oštećenja. U slučaju da ste se preračunali, možete kod bauMaxa uz predočenje računa, vratiti neoštećene role unutar 4 tjedna.

### Prividna promjena proporcija prostorije:

Sa našom modernom kolekcijom tapeta imate mogućnost da svoje zidove uredite potpuno po svojim željama. Uzmite u obzir još jedan aspekt koji se orvara kod velikog izbora tapeta: smišljenim odabirom tapeta možete vizualno promijeniti nepovoljne proporcije prostorije.

Slijedi nekoliko primjera kako boja i uzorak tapeta mogu neku prostoriju prividno učiniti manjom, većom, užom ili kraćom.

- A) Niže prostorije će djelovati višima ako primijenite tapete sa okomitim prugama. U svakom slučaju strop bi trebao biti svijetlo ili bijelo tapetiran.
- B) Prostorija će djelovati niža ako upotrijebite tapete sa vodoravnim prugama i uzorkom ili tapete do stropa završite sa obrubom ili strop tapetirate u tamnijoj boji.
- C) Svjetlijim tapetama ili uzorkom će prostorija djelovati veće.
- D) Velike prostorije će djelovati manje ako primijenite tapete sa velikim uzorkom i jačim bojama. Dijagonalni uzorci sužuju sobu.

Izbor tapeta treba biti u skladu sa namještajem. Jako istaknute tapete nisu u skladu sa pretrpanom sobom. Presvlakc namještaja kao i zavjese moraju biti u skladu sa tapetama kako bi se postigla harmonija.

### Alati i pribor:

Ovaj popis može vam pomoći kako biste provjerili imate li sav potreban alat.

Označite one stvari koje vam trebaju i isprintajte ovu stranicu. (izbor ovisi djelomično o vrsti tapeta)

- ljestve
- kanta
- metla
- olovka
- mjerna vrpca/stolarski metar
- visak
- stol za tapetiranje

- četka za nanošenje ljepila
- nož za tapete
- škare za tapete
- rezač
- valjak za rubove
- lopatica za pritiskivanje
- valjak od gume
- četka za tapete
- držač za role
- škare za tapete
- čelično ravvalo
- šina za rezanje rubova
- uredaj za ljepljenje tapeta

**Spužva**

Količina: .....

**Zaštitna folija**

Količina: .....

## Popis za kupnju:

Ovaj popis će vam pomoći u vašoj kupnji.

U prazna polja upišite potrebnu količinu i isprintajte ovu stranicu.

**Tapete**

Količina: .....

**Ljepilo za tapete**

Količina: .....

**Podtapete**

Količina: .....

**Otapalo za tapete**

Količina: .....

**Masa za izravnavanje:**

Količina: .....

**Premaz za duboko grundiranje**

Količina: .....

**Premaz za izolaciju**

Količina: .....

**Brusni papir**

Količina: .....